





- ラップを敷く手間が省け、簡単にゲルを載せることができます。
- 260nm以降を透過しますので感度を損なうことなく撮影できます。
ゲル透過トレイも波長特性は様々です。UVTR15トレイは下図の通り優れた透過率を持っています。
- 切出時のご使用でイルミネーターを傷つける心配がありません。
- 15x15(cm)とコンパクトで弊社STAGE-Seriesすべてにご使用いただけます。
- 片側がL型のため持ちやすくなっております。



短波長254nmのイルミネーターでは透過率が劣りますのでご注意ください。

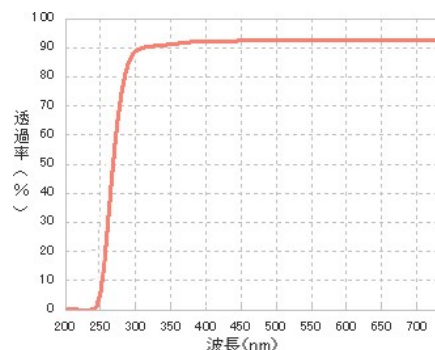

UV透過トレイ未使用



UV透過トレイ使用

カタログNO.	型式	品名	数量	サイズ	価格	キャンペーン価格
310	UVTR15	UV透過ゲルトレイ	1個	150(W)x150(D)x20(H)mm	¥8,000-	→ ¥4,500-
310-002	UVTR15X2	UV透過ゲルトレイ	2個入り	150(W)x150(D)x20(H)mm	¥15,000-	→ ¥8,000-